

廚房、衛浴、戶外等潮濕場所專用插座 歲鴻 無電安全插座及延長線全方位的守護

歲鴻無電安全
插座(雙插)



歲鴻無電安全
延長線(3孔4插)



產品介紹

產品規格

額定電壓：125V

額定電流：15A


額定容量：1650W MAX

尺寸：符合 CNS 標準尺寸

適用環境：溫度10~40°C、濕度40~85%

產地：臺灣

歲鴻 無電安全插座/延長線 四大特色



發明專利
四點交叉迴路




機械結構
安全、可靠、耐用

非
正
常
使
用
方
式
危
險
性
請
勿
模
仿



防水設計
奈米防水塗層



專業設計
精密生產組裝

專利與認證


各國發明專利



BSMI安規認證



SGS防水耐燃認證



2400萬產物保險



不需防水蓋 真正防潑水、防觸電 多項安全設計，有效降低火災發生危險



防潑水設計

採用奈米材料
有效防潮防濕
降低插座漏電意外




防觸電設計

萬一插入非插座導電物體
可預防產生觸電危險
並有過載保護設計



插頭未插妥無電

電器插頭未妥善插入
插座內不會給電
有效預防產生觸電危險



鍍銀鍍金處理

關鍵導電元件採用鍍銀處理增強插座之導電性，
外表再鍍金增強對抗環境銹蝕，而不影響導電性能
抑制插頭插入時所產生的瞬間火花。



四倍的耐用度

內部機構式強化設計
耐用度為一般插座四倍
居家用電安全更有保障



防火PC材質


外殼採用耐高溫(120°C)PC材質
耐車輪碾壓不易碎裂更安全



高溫自動斷電

內部達到
額定溫度(約100°C)時
將自動停止供電
預防電線走火現象

無電安全插座安裝注意事項

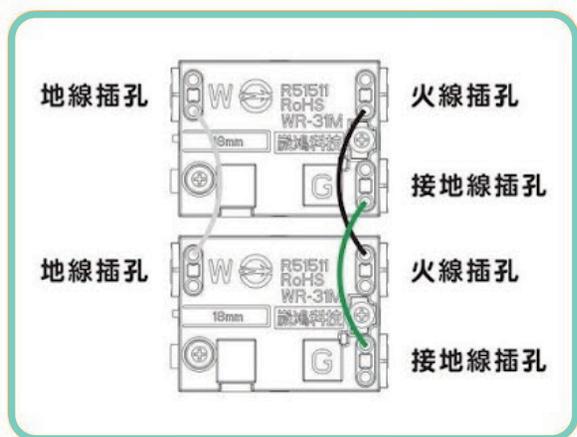

雙座配線圖

安裝注意事項:

- 1.請依上圖所示插孔位置接線
- 2.電線剝皮長度為1.8公分(18mm)
- 3.請使用CNS合格之線材以免電線發熱
- 4.安裝時請確實鎖好螺絲、但請勿鎖到脫牙
- 5.如有任何問題、請勿拆開插座、並送回公司維修
- 6.以非插座置入插孔可能量不到電源、請使用標準插頭測試是否配線正常
- 7.請交由專業證照水電人員安裝本插座

