


# 奧創智慧開關 F1 使用說明

## 探索你的產品

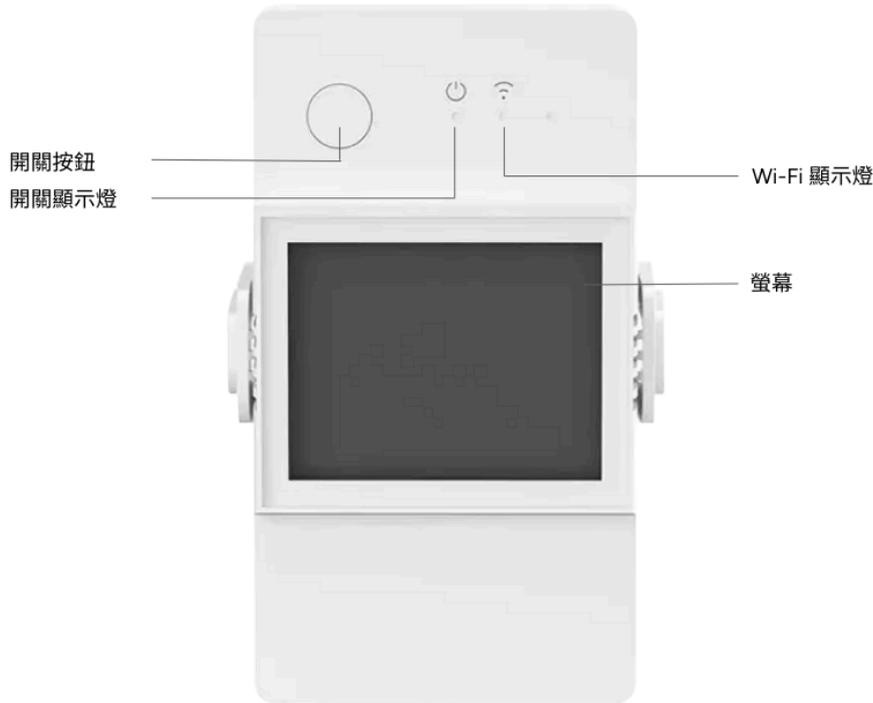

開關顯示燈	紅燈亮	開關開啓/通電狀態	
Wi-Fi 顯示燈	藍燈閃爍	等待配置中	
	藍燈恆亮	已連上網路	
螢幕顯示	111	Wi-Fi 配置模式	長按約 5 秒，直至螢幕顯示 111 後放開。 (App 需授權開啓藍牙才能配置成功)
	222	輕智能配對模式 (只限與 OneTouch 無線 面板直連使用)	此設定請將 F1 開關按鈕 與 OneTouch 無線 面板直連，共同長按約 10 秒，直至螢幕顯 示 222 後放開。
	333	恢復原廠預設值	重置設定裝置，長按約20秒，直至螢幕顯 示 333 後，Wi-Fi 顯示燈號熄滅後依步驟 進行。

## 使用裝置之前

- 你需要有一部使用 Android 8.0 以上及 iOS 15.5 以上版本的裝置，並下載 Ultrone Utility App。
  - [Android系統下載](#)
  - [iOS系統下載](#)


- 或開啓手機相機掃描下方 QR Code：



- 你的裝置需要連線至所在場域的 Wi-Fi 網路，並[開啓授權 Ultron Utility App 使用藍牙與定位](#)。
- **奧創智慧開關 F1 需接上電源才能成功完成連網設定。**

## 將裝置加入 Ultron Utility App

1. 開啓 Ultron Utility App 後，使用 Google 或 Apple 帳號註冊或登入 Ultron Utility App。
2. 點選 Ultron Utility App 首頁下方的「+」按鈕，選擇「加入裝置／家庭」，掃描裝置上的 QR Code。
3. 為裝置命名，並儲存名稱。
4. 跳轉回首頁，會看見奧創智慧開關 F1 會在「未啟用裝置」位置，請點擊裝置，進入連線流程。

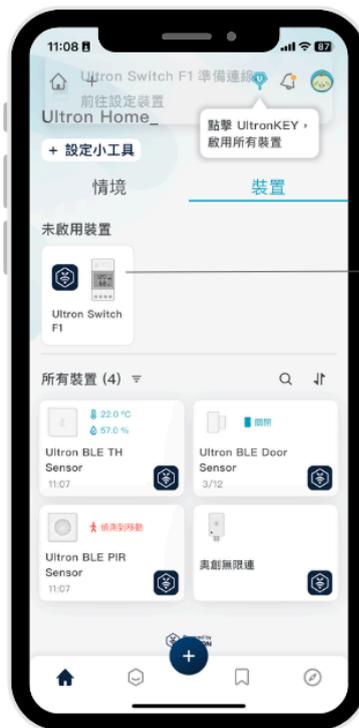

因為尚未連線，所以會在「未啟用裝置」，請點擊一下進入連線畫面。

5. 進到「配置操作」畫面，長按「開關按鈕」約 5 秒，直至螢幕顯示 111 後放開。




6. 確認 Wi-Fi 名稱及輸入密碼，使裝置連線需等待約 1 分鐘。



7. 當裝置從「未啓用裝置」移至「所有裝置」，並顯示為上線狀態，即表示設定完成。


成功配置後，奧創智慧開關 F1 的 Wi-Fi 燈號將變為「藍燈恆亮」。

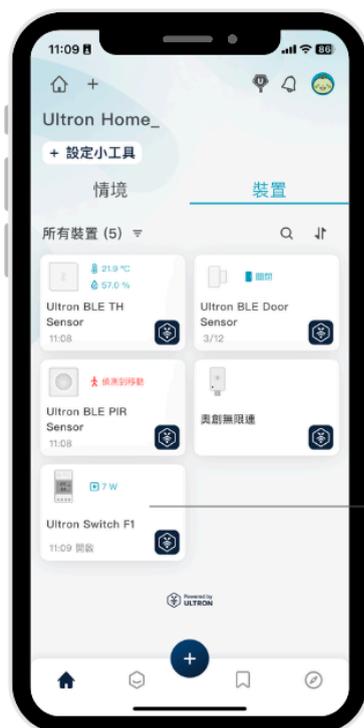

已連上線畫面，  
顯示裝置配置完成

## Ultron APP 介面說明


## 畫面說明

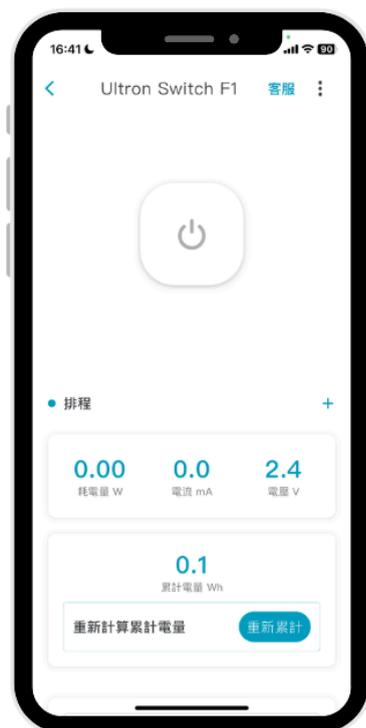

1. 可偵測 電流(mA)、電壓(V)、實功率(W)、累積電量(Wh)。
2. 如點擊重新計算累計電量的「重新累計」按鈕，能讓累計電量數值歸零。
3. 若剛上線欄位呈現「--」，表示未偵測到數值；若長時間呈現「--」，可能表示裝置異常。

※提醒：如遇裝置異常，與我們聯繫確認裝置狀況。

如要進一步管理開關，請點選右上角「：」，進到「設定」。

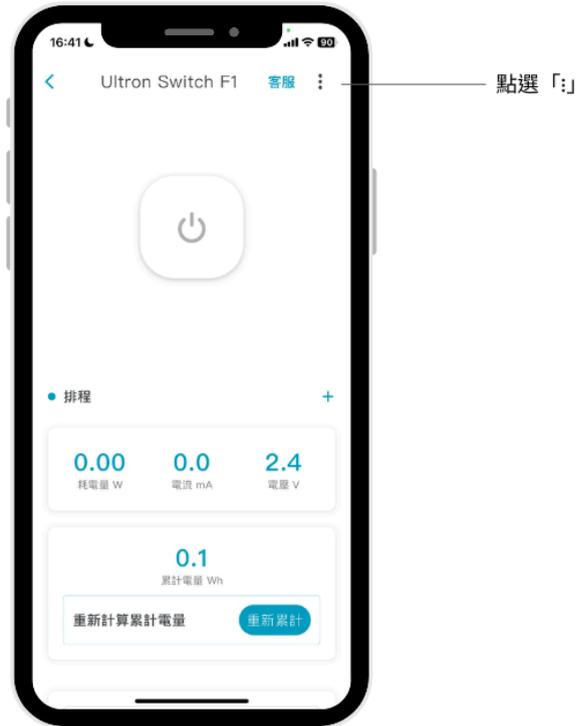


## 基本功能設定

- [自動化管理](#)

## 進階功能設定


- **開關提醒**

啓動或關閉前，請再次確認，以避免誤觸造成嚴重影響。

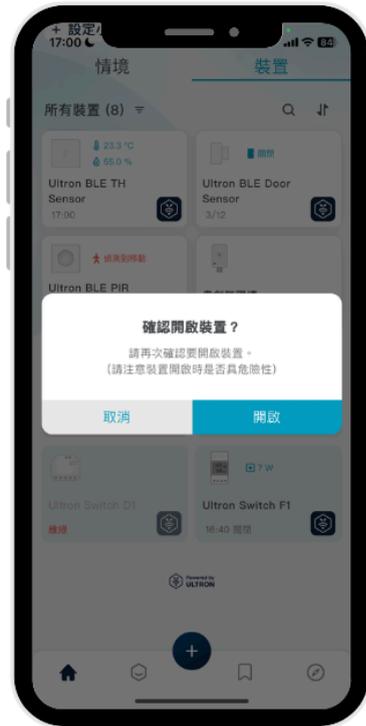

- **點動**

裝置可在設定的時間後自動關閉，並可根據不同應用需求，為各開關迴路設定獨立的開關時間，最短可達 0.1 秒，確保精準控制。

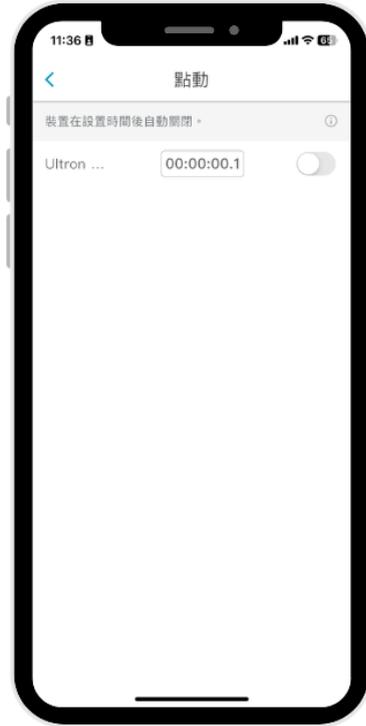

例如，應用於抽水馬達或澆花器等裝置時，可將啓動時間精確設定至秒級單位，而一般排程則以分鐘為單位。

- **重新通電模式**

面對突發性斷電或臨時停電，讓裝置自動恢復至你預先設定的通電模式。[根據你的需求設定裝置在電力恢復後的運作狀態](#)，確保穩定運行，同時降低成本並避免潛在風險。



- **離線模式**

偶爾會遇到突發的斷網情況，但這並不影響電力供應（不代表斷電），裝置仍可能持續運作。為了符合實際應用需求並降低成本、風險或不便，你可以設定裝置在斷網時自動調整狀態，避免長時間運行帶來的潛在風險。



## 如何刪除與重置

### 刪除裝置

1. 確保裝置維持連線狀態。
2. 在首頁中切換至「裝置」頁面。



3. 長按 裝置進入裝置內頁，點選右上角「⋮」。
4. 選擇最下方「刪除」，即完成裝置移除。

※提醒：如果你要將裝置轉給其他使用者使用，

1. 在連線狀態下，須先將裝置刪除後，再卸下裝置。
2. 在非連線狀況下（或已直接卸下裝置），須將裝置「重置」後再重新綁定到其他使用者。

## 重置裝置

若裝置異常或需重新設定，可進行重置：

1. 長按開關按鈕約 20 秒，直到出現 333 畫面，Wi-Fi 藍燈將加快閃後恆亮熄滅。
2. 當燈號熄滅即回到原廠設定，點選畫面右下角「我做好了」即可再次回到「配置操作」畫面後依步驟執行。



3. 再次進到111畫面，網路連線完成即完成重置。





## 重新連線

1. 若裝置呈現離線狀態，於 App 首頁長按後你將看見「裝置離線畫面」。



2. 點選「協助你重新連回網路」，即可再次回到「配置操作」畫面後依步驟執行。