

奧創智慧燈條控制器 - Matter 版 連線使用說明

探索你的產品



DC 24V + / -	直流電源輸入端
OUTPUT LED - / +	LED 輸出端
Reset 鍵	連網配置與重置都不會用到（預留用，目前沒有功用）

使用裝置之前

- 這是一個適合用在單純居家場所的產品，你需要有一個 Matter 中樞來將裝置連接至 Apple Home、Google Home、Amazon Alexa 等應用程式（因此在設定之前請先確認你希望使用的「智慧家庭應用程式」，然後選擇購買其相對應的 Matter 中樞）。
- ※ 注意：你可以閱讀文章 [支援 Matter 協議的智慧中樞](#) 來找到適合的中樞。

將裝置加入 Apple「家庭」

- 開啟「家庭」App 後，點選上方「+」按鈕，選擇「加入配件」，並掃描裝置上的 QR Code。





2. 將裝置「加入家庭」。






3. 選擇裝置位置後，選擇「繼續」。



4. 為裝置命名，並儲存名稱。

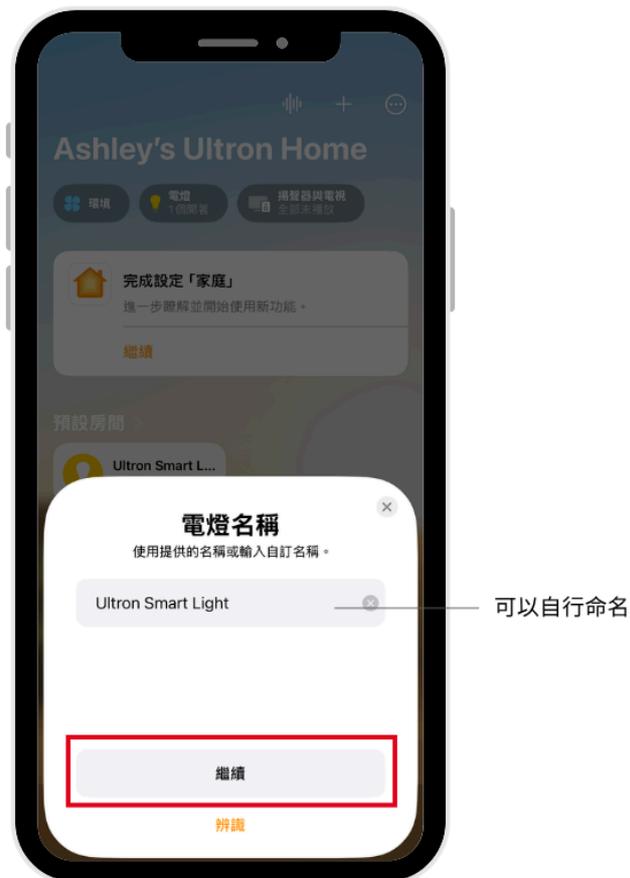

5. 確認自動化操作後，選擇「繼續」。



※ 說明：[開啟「適用性燈光」](#)為 iPhone 新功能，可視需求開啟或關閉。

6. 出現已將電燈加入家庭畫面後，點選「完成」。



7. 完成後，即回到家庭頁面，可點選按鈕左邊電燈即可快速執行「開關」控制。點選按鈕右方區域，可以進到調整「色溫」及「亮度」畫面。



- 介面說明


- 基本燈光

- 內建三種色溫，從左至右為冷白光、暖白光、黃光。



客製燈光

自由調整至理想燈光效果。

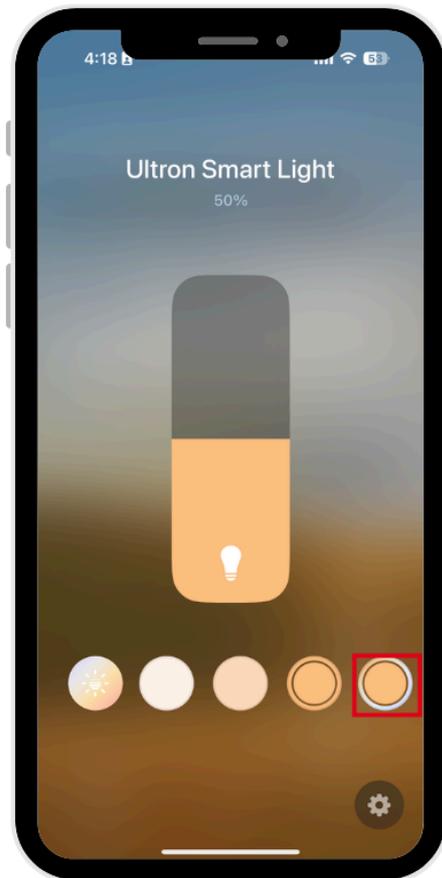



- **基本功能設定**

長按裝置後選擇「配件設定」。



進到設定畫面後，你可以

1. 重新命名裝置名稱
2. 重新更換位置
3. 設定顯示方式
4. 設定自動化
5. 移除配件






※ 你可以參考 iPhone 使用手冊文章 [在 iPhone 上透過「家庭」控制配件](#) 及 [在 iPhone 上透過「家庭」設定配件](#)，來輔助你設定「家庭」。

將裝置加入 Google Home

1. 開啟 Google Home App 後，點選上方「+」按鈕，點選「裝置」，選擇「掃描 QR Code」。



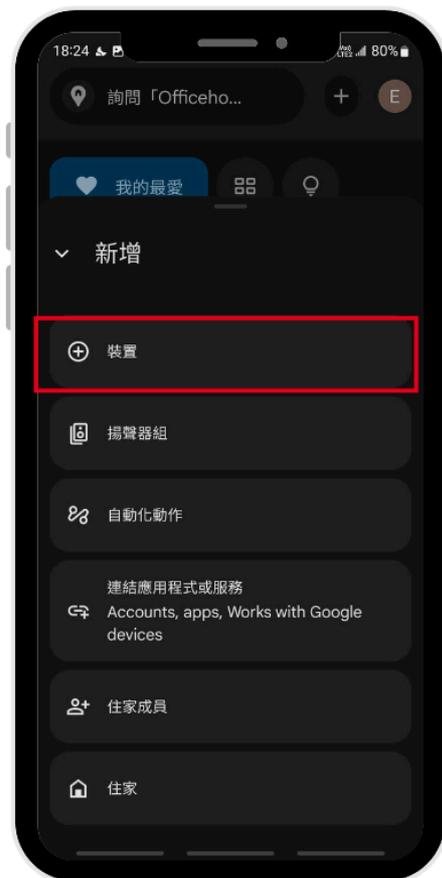





2. 點選「同意」將這部裝置連結到 Google 帳戶。



3. 點選「開始設定」，並產生 Matter 憑證。







依實際連線網路不同而有不同名稱



4. 裝置連線後選擇「完成」。



5. 選擇裝置位置。



6. 為裝置命名，並儲存名稱。






7. 完成裝置設定後，輕點電燈卡片可控制「開關」，長按電燈卡片則可進到色溫及亮度的調整介面。



- **介面說明**


點選調色盤圖示 (紅框處)，可以任意調整色溫。

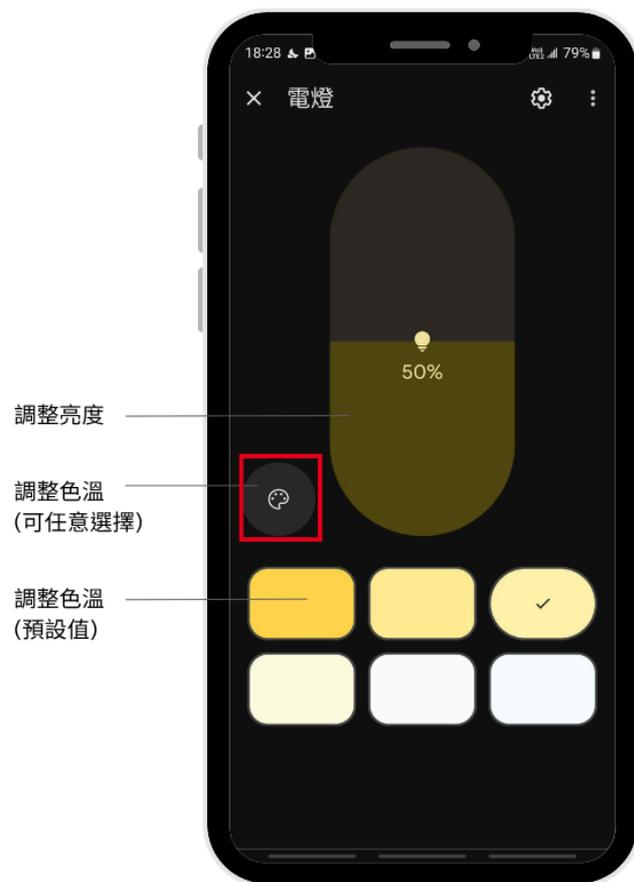



- **基本功能設定**

點選右上方齒輪「」進到「設定」畫面。

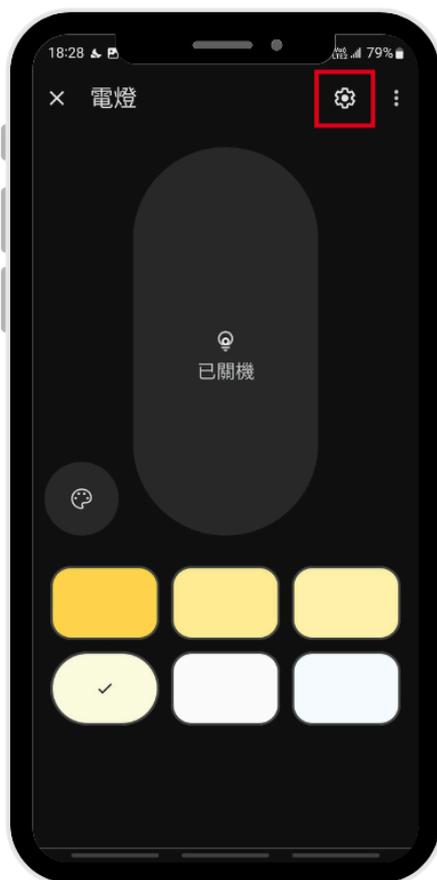

進到設定畫面後，你可以

1. [變更裝置名稱](#)
2. 重新房間位置
3. 查看技術資訊
4. 移除裝置

※ 你可以參考 Google Nest 文章說明 [使用 Google Home 設定、管理及控制支援 Matter 的裝置](#)、[在 Google Home 應用程式中管理住家和裝置](#)，來輔助你設定「Google Home」。

※ 提醒：不同 Android 手機的 Google Home 操作介面可能略有差異，請以實際畫面為準。

如何重置裝置

1. 關閉裝置電源後重新開啟，重複此動作 5 次：
 - 1-1. 每次關燈後須等待約 5 秒再重新開燈
 - 1-2. 完成 5 次循環後，裝置將進行重置

2. 燈光將會先閃爍後維持長亮 → **表示重置成功** (在 Apple Home App 中裝置會顯示無回應及不能控制)
3. 從 Apple 「家庭」 中移除該裝置

※ 提醒：如果有重新綁定或配對的需求，務必要重置燈具後再重新綁定。