



致施工方

安裝前請仔細閱讀說明，正確施工並遵守安全規範。

若因使用不當或未遵循本說明導致損害，ULTRON 奧創概不負責。

⚠ 警告

- 施工前請務必關閉總電源，避免因帶電操作導致危險或裝置損壞。
- 奧創智慧開關 D1 需火線 (L) 與中性線 (N) 供電，請於施工前確認電路配置是否適合。
- 加裝奧創智慧開關 D1 前請先檢查電路，若現有迴路不符合安裝條件，將影響裝置運作。
- 確保連接線未受擠壓或接觸尖銳物上，避免觸電或火災。
- 若電線受損，請勿安裝或使用，以免發生危險。


⚠ 注意

- 請確保安裝位置有良好的網路訊號，以確保裝置正常運行。
- 奧創智慧開關 D1 僅執行通斷電控制，不具變壓功能，故不會導致燈具閃爍。
- 若燈具閃爍，可能原因為 (1)安裝方式錯誤，導致裝置損壞 (2)迴路接線問題 (3)燈具的變壓器或驅動器異常，請確認燈具規格。
- 如燈具需搭配變壓器，請使用符合認證標準的產品，避免後續問題。
- 此裝置可安裝在天花板維修孔、燈具後方、八角盒等火線 (L) 與中性線 (N) 線路集中處。
- 建議由有水電知識背景的人（或專業水電技師）安裝及維修，確保施工安全與裝置穩定性。
- 請妥善保留使用說明書，以便奧創智慧開關 D1 安裝完成後找尋與設定裝置。


安裝方式

安裝前，請務必切斷電源，以防觸電。


針對不同單切開關安裝方式，請參考下圖說明。

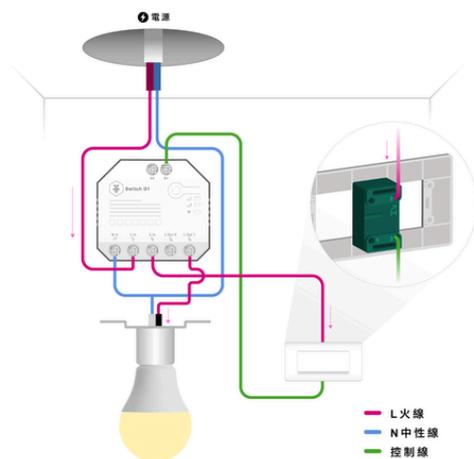

此牆壁開關面板是屬於雙邊切換撥動皆會改變狀態。

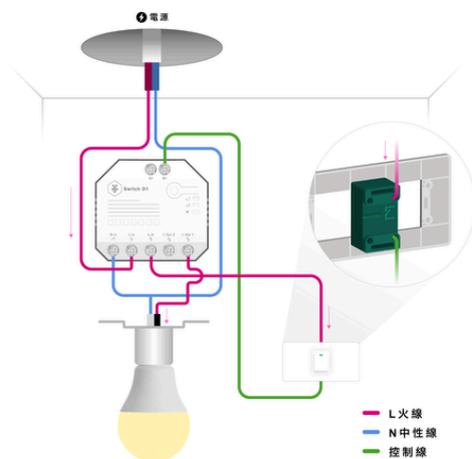

此牆壁開關面板是屬於固定方向是開/固定方向是關。

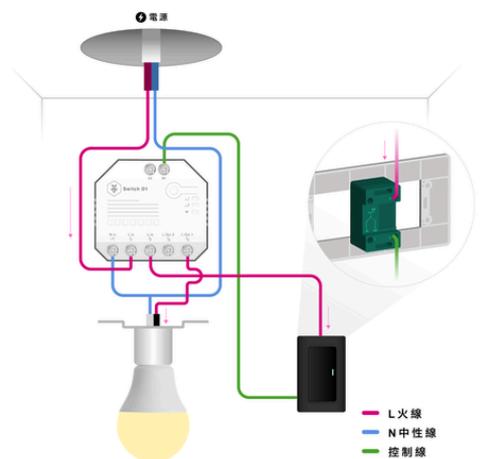

此牆壁開關面板是屬於按了即彈回。